



HS TIMBER

PERFECTION IN TIMBER.

PRODUCE



LOCAȚII

DESPRE HS TIMBER GROUP

HS Timber Group este o companie de prelucrare a lemnului de origine austriacă cu o lungă tradiție și cu o orientare internațională.

Prelucrăm lemn rotund de conifere în Europa și America de Sud. Aproximativ 2.700 de angajați contribuie la fabricarea de produse din lemn personalizate pentru clienții noștri. Pe lângă producția și comerțul cu cherestea, ne ocupăm și de producția de peleți și de energie din resurse regenerabile.



PERFECTION IN TIMBER.

Tot mai bine în fiecare zi

SUSTENABILITATE

Resursa noastră este regenerabilă și unică. Prin angajamentul nostru față de zonele în care activăm, inițiem și sprijinim dezvoltarea economică a comunităților locale și respectăm mediul înconjurător.



PASIUNE

Suntem pasionați și acceptăm noi provocări pentru a găsi cele mai bune soluții. Capacitatea noastră de a inova, de a dezvolta noi produse și servicii garantează soluții personalizate.



PARTENERIAT

O bună cooperare cu partenerii este secretul succesului nostru comun. Fiabilitatea noastră le asigură stabilitatea angajaților, furnizorilor și clienților noștri.



Industrie sustenabilă

LEMNUL ESTE O MATERIE PRIMĂ DURABILĂ ȘI REGENERABILĂ.


Un lanț de aprovizionare sustenabil - Știm de unde provine lemnul nostru.

LEMNUL PROVINE EXCLUSIV DIN SURSE LEGALE ȘI GESTIONATE ÎN MOD DURABIL.

Obiectivul nostru: să achiziționăm lemn rotund numai din păduri certificate până în 2025.

PRODUSELE DIN LEMN STOCHEAZĂ CO₂ PENTRU ZECI DE ANI.

Folosim 100% din lemnul prelucrat în fabricile noastre de cherestea.

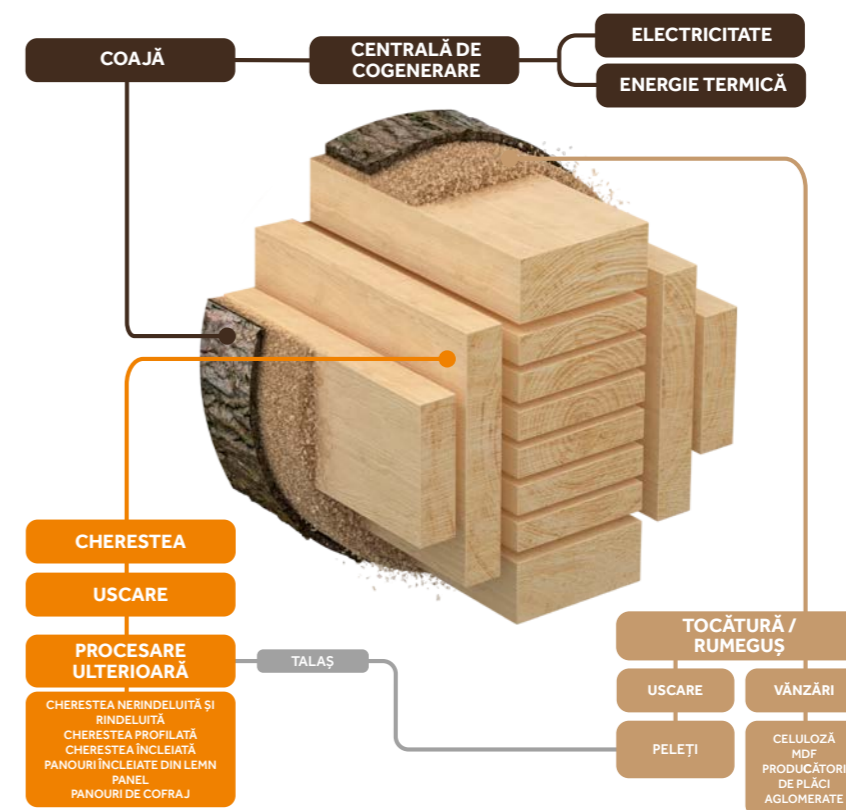

CHERESTEA



Cherestea

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 18 – 105 mm Lățime 30 – 300 mm Lungime 200 – 5000 mm
Prelucrare	Nerindeluită, impregnată, verde sau uscată



Șipci

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 18 – 100 mm Lățime 18 – 100 mm Lungime 2000, 3000, 4000 și 5000 mm
Prelucrare	Nerindeluită, impregnată, verde sau uscată
Împachetare	Legături

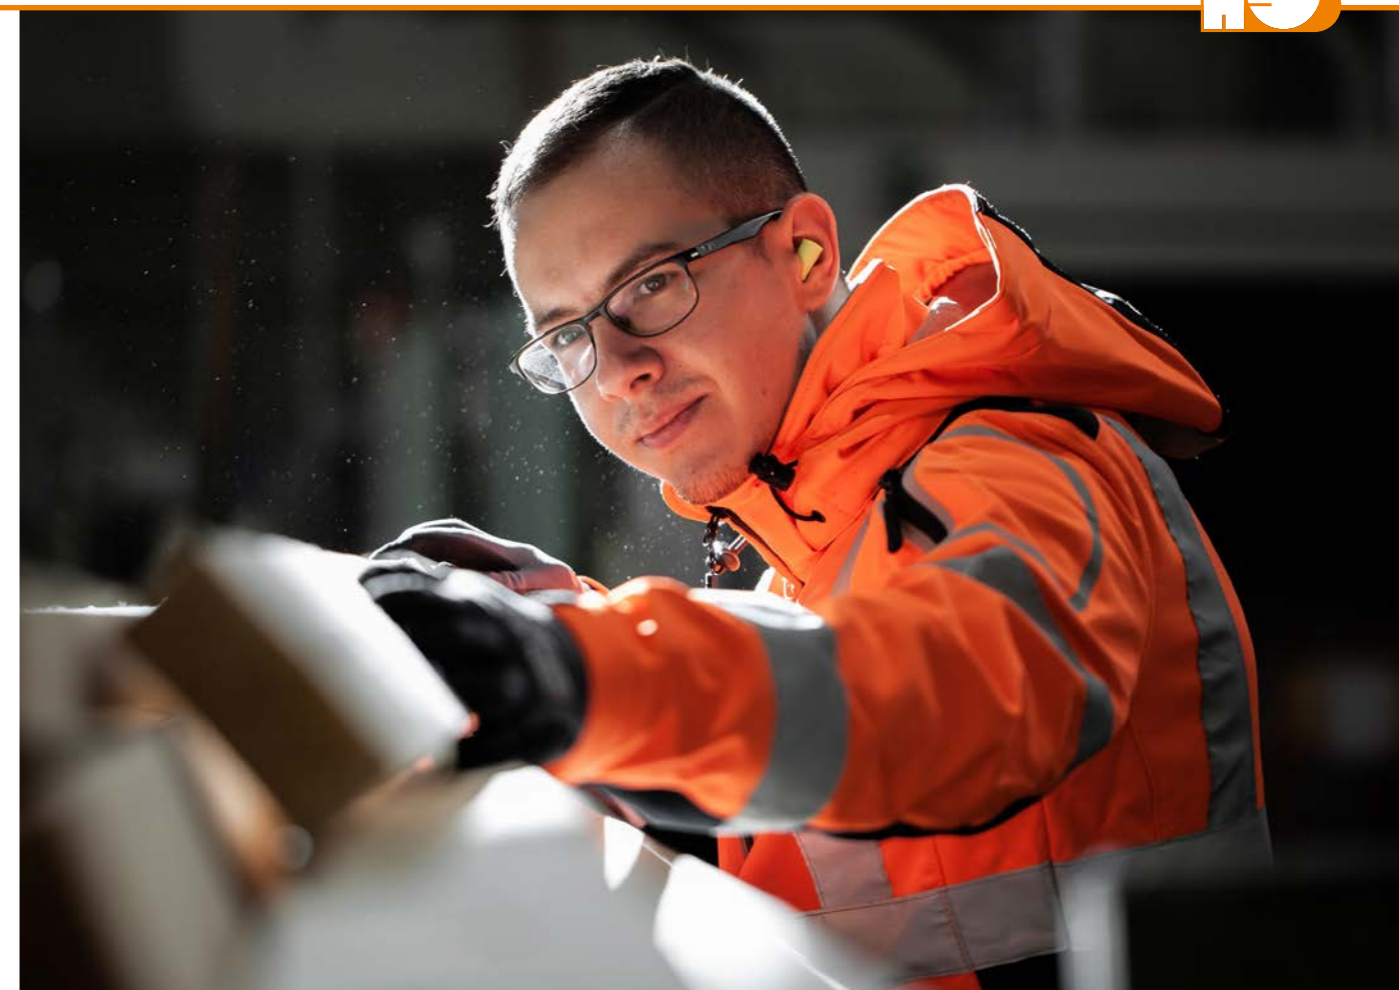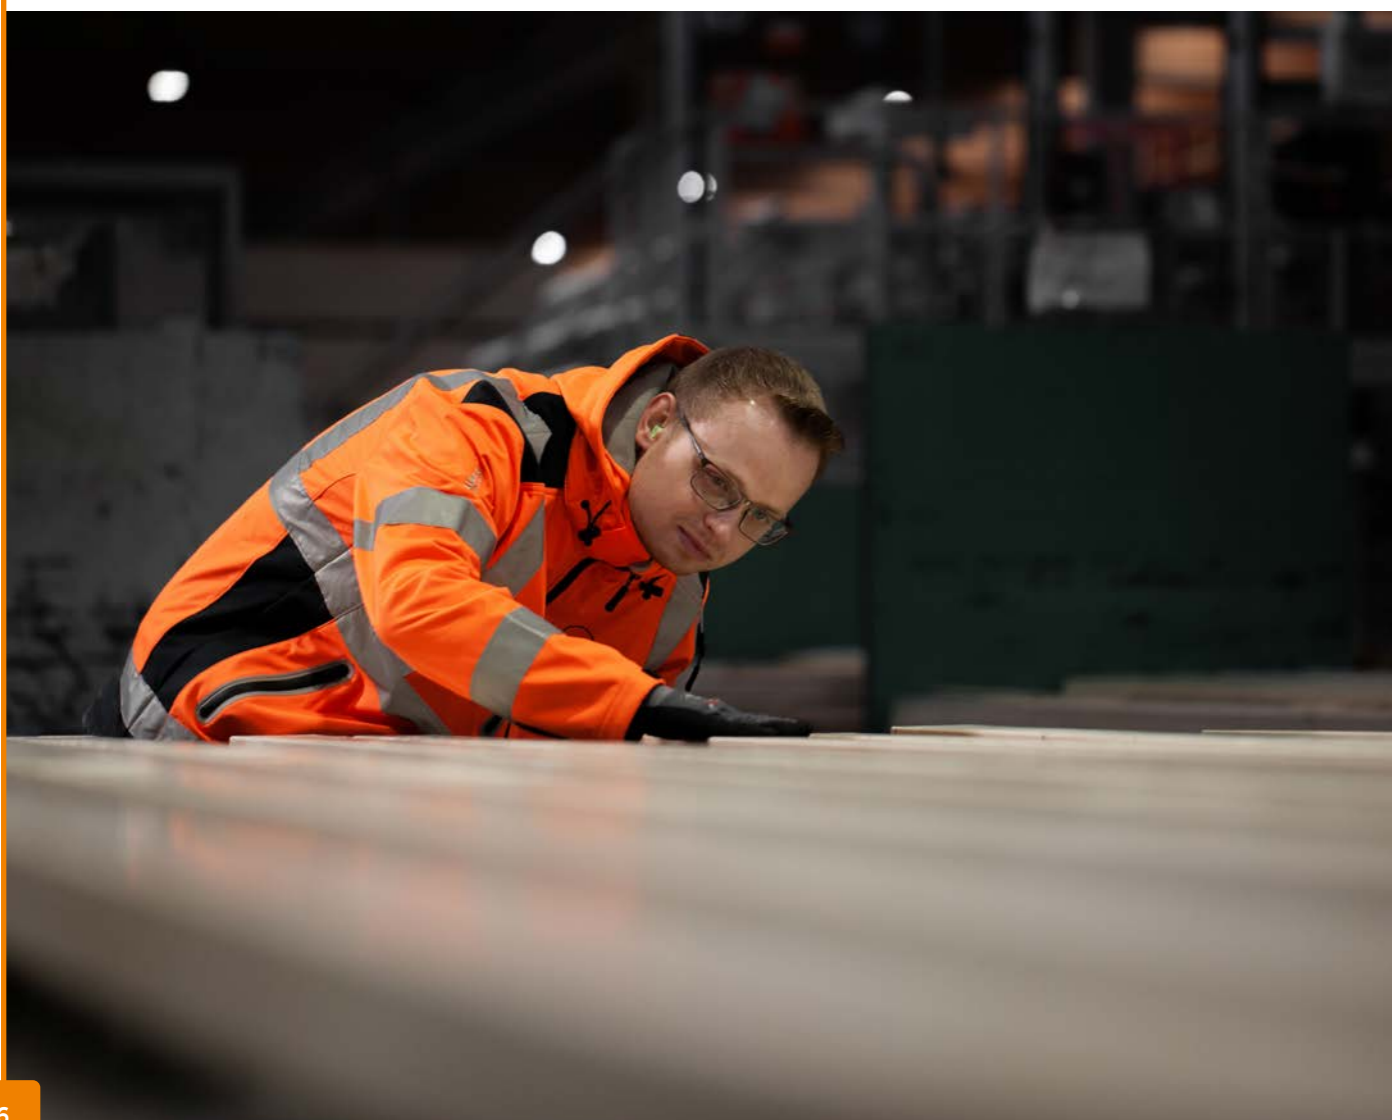

Cherestea pentru ambalaj

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 12 – 22 mm Lățime 60 – 150 mm Lungime 800 – 5000 mm
Tăiere la lungime	La cerere, de ex. 800, 1000 sau 1200 mm
Prelucrare	Nerindeluită, impregnată, verde sau uscată
Certificare	Tratată termic conform standardului IPPC



Rame de paleți

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	În funcție de cerințele clientului
Prelucrare	Nerindelută și uscată
Certificare	Tratată termic conform standardului IPPC



CHERESTEA RINDELUITĂ


Cherestea rindeluită

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 17–45 mm Lățime 80–300 mm Lungime 2000–5000 mm
Prelucrare	Rindeluită, tivită, teșită, uscată



Cherestea pentru construcții

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 18–105 mm Lățime 30–300 mm Lungime 2000–5000 mm
Prelucrare	Rindeluită, tivită, teșită, cu canturi rotunjite, uscată
Certificare	C16/24, JAS, PLIB, TPI, CMSA

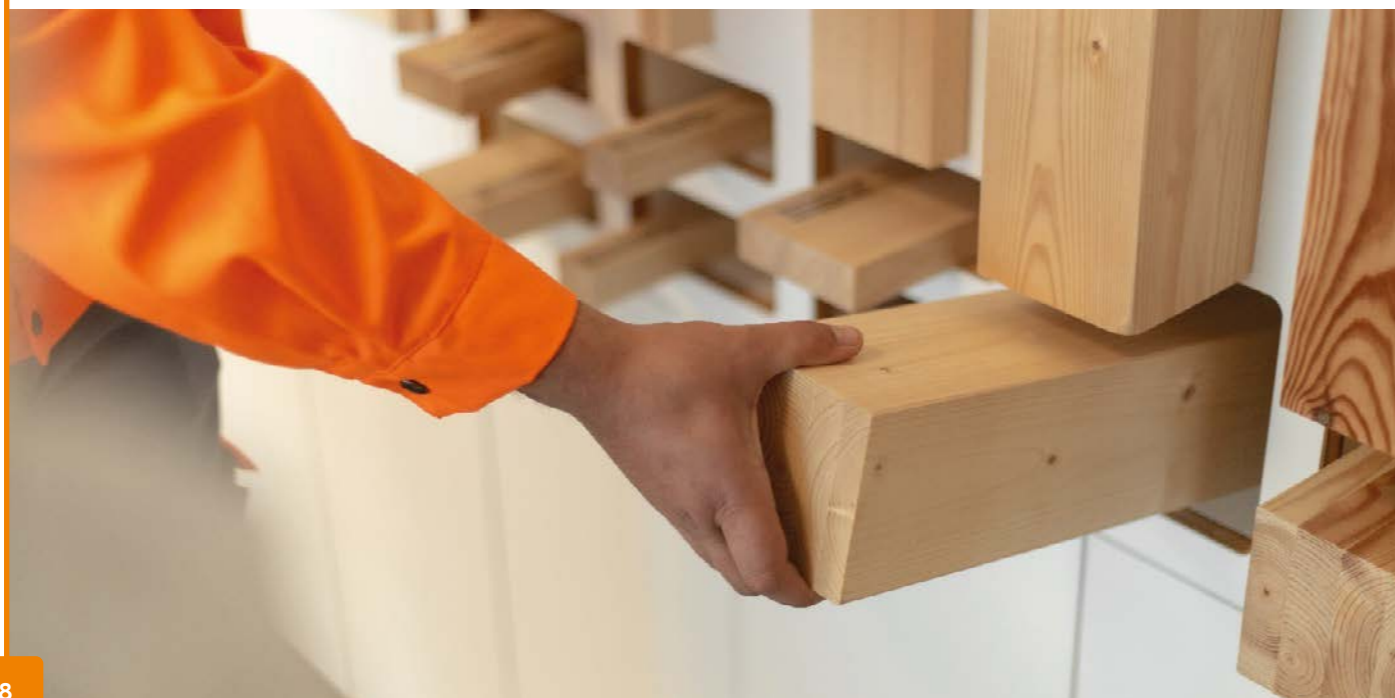

CHERESTEA ÎNCLEIATĂ



Rame de uși îmbinate în dinți

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 17–45 mm Lățime 25–200 mm Lungime până la 6000 mm

Adeziv	PVAc
Prelucrare	Rindeluită, tivită, teșită, cu canturi rotunjite, uscată la 10%



Cherestea îmbinată în dinți

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 17–85 mm Lățime 25–200 mm Lungime până la 6000 mm

Adeziv	PVAc; HRA
Îmbinare în dinți	Pe suprafață sau pe cant
Prelucrare	Nerindeluită sau rindeluită, uscată la 8–10%
Împachetare	Personalizat



Grinzi lamelare

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	105 × 105 mm, 120 × 120 mm Lungime 2650–3985 mm 105 / 120 × 105 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 mm Lungime 2750 / 2985 / 3650 / 3985 mm
Adeziv	EPI; MF; MUF
Prelucrare	Rindeluită, uscată la 12%
Certificare	JAS



CHERESTEA PROFILATĂ

Lambriuri

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 12.5 / 14 / 19 mm Lățime 96 / 121 / 145 mm Lungimi principale 3000 și 4000 mm Lungimi auxiliare 2000 și 2500 mm
Grad de umiditate	16%
Împachetare	Legături împachetate în folie retractabilă
Certificare	CE SR EN 14915: 2013, 1870-CPR-1069/1



Lambriuri pentru căsuțe de grădină

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 28 mm Lățime 116 / 145 mm Lungimi principale 3000 și 4000 mm Lungimi auxiliare 2000 și 2500 mm
Grad de umiditate	16%
Împachetare	Legături împachetate în folie retractabilă
Certificare	CE SR EN 14915: 2013, 1870-CPR-1069/1



Lambriuri și tavane

Specii	Molid/ brad și pin
Dimensiuni	Grosime 19 mm Lățime 145 mm Lungimi principale 3000 și 4000 mm Lungimi auxiliare 2000 și 2500 mm
Grad de umiditate	16%
Împachetare	Legături împachetate în folie retractabilă
Certificare	CE SR EN 14915: 2013, 1870-CPR-1069/1



Dușumele

Specii	Molid/brad și pin
Dimensiuni	Grosime 19 mm Lățime 145 mm Lungimi principale 3000 și 4000 mm Lungimi auxiliare 2000 și 2500 mm
Grad de umiditate	12%
Împachetare	Legături împachetate în folie retractabilă
Certificare	CE SR EN 14915: 2013, 1870-CPR-1069/1



PELEȚI

Peleți

Specii	Rășinoase
Calitate	EN_plus A1 în conformitate cu ISO 17225-2 (RO 002 & DE 056)
Putere calorică	≥ 4.8 kWh/ kg
Diametru	6 mm +/- 1 mm
Conținut de apă	≤ 10.0%
Împachetare	Vrac, Big Bags (aprox. 1.100 kg), saci de 15 kg



PELEȚI - CALITATE

HS Timber Group produce peleți exclusiv din produsele secundare rezultate în fabrica de chereștea (tocătură și rumeguș). Acest lucru se reflectă, de asemenea, în calitatea ridicată și în conținutul redus de cenușă.



Scanează-mă

PANEL 3 STRATURI

SOLID furnir 3 straturi

Material de acoperire	Fromager, plop sau fag
Miez	Șipci de molid, pin, plop sau albasia
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	1870 × 3130 / 3720 mm 2070 × 2800 / 4100 / 5200 / 5600 mm 1250 × 2500 mm 1220 × 2440 mm
Grosimi	13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2200 × 6500 mm



SOLID HDF 3 straturi

Material de acoperire	HDF
Miez	Șipci de molid, pin sau plop
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	3720 × 1870 mm 5600 / 5200 / 2800 × 2070 mm 2500 × 1250 mm 2440 × 1220 mm
Grosimi	15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 29 / 30 / 38 mm
Format maxim	6500 × 2200 mm



SOLID PAL 3 straturi

Material de acoperire	PAL
Miez	Șipci de molid, pin sau plop
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	5600 / 5200 / 2600 × 2070 mm
Grosimi	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 38 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	6500 × 2200 mm



SOLID Laminboard 3 straturi

Material de acoperire	Furnir tehnic, HDF sau PAL
Miez	2 - 5 mm lamele de molid, pin sau plop esențe de lemn moale
Tipuri de furnir	Fromager, plop sau fag
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E1 / E0 la cerere
Format	2070 × 2600 / 5200 mm 1250 × 2500 mm
Grosimi	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2200 × 6500 mm



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

CALITATE SOLIDĂ DOVEDITĂ



Scanează-mă

Stabilitate și rezistență ridicată la încovoiere

Greutate redusă

Rezistență ridicată la deșurubare

PANEL SPECIAL

SOLID Light 3 straturi

Material de acoperire	Furnir transversal, HDF sau PAL
Miez	Șipci de lemn moale (Albasia)
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	2070 × 2600 / 5200 mm
Grosimi	13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 38 / 50 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2200 × 6500 mm



SOLID Melaminat 3 straturi

Material de acoperire	PAL de 4 mm acoperit cu melamină
Miez	Șipci de molid, pin sau plop De asemenea, disponibil și cu lemn ușor
Suprafață	La cerere
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	5400 / 5200 / 3720 / 2800 / 2600 × 2030 mm
Grosimi	16 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	5400 × 2030 mm



SOLID Prime 3 straturi

Material de acoperire	Furnir tehnic, HDF sau PAL
Miez	Șipci de molid, pin sau plop Disponibil și cu lemn ușor
Suprafață	Hartie speciala de acoperire impregnat cu rășini aminoplaste
Adeziv	IF 20
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	2070 × 2600 / 5200 mm
Grosimi	13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 38 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2070 × 5400 mm



SOLID Estetic 5 straturi

Material de acoperire	Furnir estetic: fag, stejar, paltin, plop, cireș, frasin, arin, tei, mesteacăn Alte specii disponibile la cerere
Miez	Șipci de molid, pin sau plop
Suprafață	Furnir tehnic sau HDF
Adeziv	IF 20
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	3100 × 1850 mm, 2600 × 2060 mm 2500 × 1250 mm
Grosimi	16 / 19 / 22 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	3100 × 2070 mm



PANEL CU 5 STRATURI

SOLID dublu miez 5 straturi

Material de acoperire	Furnir tehnic de fromager, plop sau fag
Miez	Șipci de molid, pin sau plop De asemenea, disponibil și cu lemn ușor
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	1870 × 2200 / 2250 mm 1250 × 2200 / 2500 mm
Grosimi	34 / 39 / 41 / 44 / 47 / 50 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2200 × 6500 mm



SOLID HDF dublu miez 5 straturi

Material de acoperire	HDF sau PAL
Miez	Șipci de molid, pin sau plop De asemenea, disponibil și cu lemn ușor
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	3720 × 1870 mm 5600 / 5200 / 2800 × 2070 mm 2500 / 2200 × 1250 mm 2440 × 1220 mm
Grosimi	34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	6500 × 2200 mm



SOLID HDF triplu miez 5 straturi

Material de acoperire	HDF sau PAL
Miez	Șipci de molid sau plop De asemenea, disponibil și cu lemn ușor
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	3050 × 1250 mm 2600 × 2070 / 1850 mm 5600 / 5200 × 2070 / 1850 mm
Grosimi	34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	6500 × 2200 mm



SOLID dublu furnir 5 straturi

Material de acoperire	Furnir tehnic din plop, fromager
Miez	Șipci de molid, pin sau plop
Subfurnir	Plop sau fromager
Adeziv	IF 20; AW 100 disponibil la cerere
Clasa de emisii	E1/2; E0 la cerere
Format	1870 × 3130 / 3720 mm
Grosimi	18 / 20 / 25 / 30 mm Alte grosimi sunt disponibile la cerere
Format maxim	2200 × 6500 mm



PANOURI DE COFRAJ DE MARI DIMENSIUNI

PANEL CU MIEZ RĂȘINOS

FORM XL 3-S STAB 180 / 3 STRATURI

Dimensiuni standard	2000 × 5400 × 21 mm
Adeziv	AW-100
Canturi	Formatizate, sigilate
Acoperire	Față 180 g/ m ² , verso 120 g/ m ²
Număr mediu de utilizări	15
Greutate	10.5 kg/ m ²
Modul de elasticitate*	Lungime 5.660 N/ mm ² , lățime 6.640 N/ mm ²
Rezistența la încovoiere*	Lungime 30 N/ mm ² , lățime 35 N/ mm ²
Plăci în palet	25



PANEL CU MIEZ RĂȘINOS

FORM XL 3-S STAB 450 / 3 STRATURI

Dimensiuni standard	2000 × 5400 × 21 mm
Adeziv	AW-100
Canturi	Formatizate, sigilate
Acoperire	Față 450 g/ m ² , verso 450 g/ m ²
Număr mediu de utilizări	25
Greutate	11 kg/ m ²
Modul de elasticitate*	Lungime 5.660 N/ mm ² , lățime 6.640 N/ mm ²
Rezistența la încovoiere*	Lungime 30 N/ mm ² , lățime 35 N/ mm ²
Plăci în palet	25



MIEZ PLACA UNIDIRECȚIONAL

FORM XL 3-S STAE 450 / 3 STRATURI

Dimensiuni standard	2000 × 5400 × 21 mm
Adeziv	AW-100
Canturi	Formatizate, sigilate
Acoperire	Față 450 g/ m ² , verso 180 g/ m ²
Număr mediu de utilizări	30
Greutate	11 kg/ m ²
Modul de elasticitate*	Lungime 5.000 N/ mm ² , lățime 7.700 N/ mm ²
Rezistența la încovoiere*	Lungime 32 N/ mm ² , lățime 41 N/ mm ²
Plăci în palet	24



MIEZ PLACA UNIDIRECȚIONAL

FORM XL 5-S STAE 450 / 5 STRATURI

Dimensiuni standard	2000 × 5400 × 21 mm / 27 mm
Adeziv	AW-100
Canturi	Formatizate, sigilate
Acoperire	Față 450 g/ m ² , verso 450 g/ m ²
Număr mediu de utilizări	40
Greutate	11 – 13,5 kg/ m ²
Modul de elasticitate*	Lungime 4.220 N/ mm ² , lățime 7.400 N/ mm ²
Rezistența la încovoiere*	Lungime 45 N/ mm ² , lățime 36 N/ mm ²
Plăci în palet	24/ 18



*Cifrele indicate sunt doar valori standard

PANOURI ÎNCLEIATE

Panouri încleiate pentru magazine de bricolaj

Specii	Molid sau pin
Adeziv	D3 conform DIN EN 204
Grosime	18 / 27 mm
Dimensiuni	Lățime de 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 și 1000 mm Lungime 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 și 3000 mm
Suprafața	Șlefuită (granulație 120)
Grad de umiditate	10%
Lățimea lamelor	30 – 50 mm
Împachetare	Înfoliate individual la cerere. Eticheta conform cerințelor clienților



Panouri de mari dimensiuni

Specii	Molid sau pin
Adeziv	D3 conform DIN EN 204
Grosime	18 / 27 mm
Dimensiuni	1220 × 2000 / 2500 / 3000 mm
Suprafața	Șlefuită (granulație 120)
Grad de umiditate	10%
Lățimea lamelor	40 - 60 mm
Împachetare	Înfoliate individual la cerere Eticheta conform cerințelor clienților



PRODUSE LUVIA



Cherestea profilată cu canturi teșite

Specii	Molid
Dimensiuni	22.5 × 121 mm (nom 25 × 125 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Netratată
Împachetare	Folie retractabilă



Cherestea profilată UTV

Specii	Molid
Dimensiuni	20 × 120 mm (nom 22 × 125 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Rindeluită, grunduită în alb Teknol 1881
Împachetare	Folie retractabilă



Cherestea profilată cu canturi netezite

Specii	Molid/ pin
Dimensiuni	18 × 95 mm (nom 22 × 100 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Netratată
Împachetare	Folie retractabilă



Cherestea profilată TGV

Specii	Molid
Dimensiuni	22 × 120 mm (nom 25 × 125 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Rindeluită, grunduită cu negru Nordica Eco RAL 9005
Împachetare	Folie retractabilă




Cherestea profilată STV DIN

Specii	Molid
Dimensiuni	19.5 × 96 mm (nom 22 × 100 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Rindeluită, grunduită în alb Teknol 2881
Împachetare	Folie retractabilă



Cherestea profilată Klink

Specii	Molid
Dimensiuni	17.5 × 146 mm (nom 19 × 150 mm) 3000 – 6000 mm
Grad de umiditate	18%
Suprafața	Rindeluită, tratată și grunduită cu alb Nordica Eco 3330-03 NCS S 0502-Y
Împachetare	Folie retractabilă

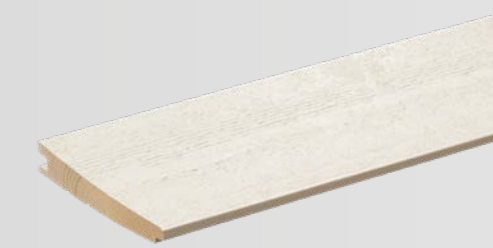

PERFEȚIUNE ÎN

SERVICIILE PENTRU CLIEȚI

SCOPUL NOSTRU ESTE CLAR

Să îndeplinim și să depășim așteptările clienților. Ca echipă, este datoria noastră să facem acest lucru - până la ultimul detaliu. Echipa noastră de vânzări apreciază solicitările speciale, deoarece acestea ne oferă ocazia de a lucra cu clienții noștri la noi idei și inovații.

Contactați

AUSTRIA

HS Timber Group GmbH
Favoritenstraße 7/2
1040 Viena
T +43 (0) 1 585 68 62-0
F +43 (0) 1 585 68 62-20
office@hs.at

ROMÂNIA

HS Timber Productions Bucuresti S.R.L.
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 59, et. 4
Sector 1, 010623 București
T +40 (0) 372 422 700
F +40 (0) 372 422 799
office@hs.ro

HS Timber Productions S.R.L.

Strada Austriei Nr. 1
725400 Rădăuți
T +40 (0) 230 207 400
radauti@hs.ro

HS Timber Productions Reci S.R.L.

Nr. 673
527145 Reci
T +40 (0) 367 800 188
reci@hs.ro

HS Baco Panels S.R.L.

Strada Crinului Nr. 15
605200 Comănești
T +40 (0) 234 374 052
baco@hs.ro

GERMANIA

HS Timber Productions GmbH
Industriestraße 1
02923 Kodersdorf
T +49 (0) 358 256 18-0
kodersdorf@hs.at

FINLANDA

Luvian Saha Oy
Sahantie 1
29100 Luvia
T +358 20 779 1100



Scanează-mă
pentru toate contactele



NOTIȚE

NOTIȚE

www.hs.at

www.hs.ro

www.luviansaha.fi

© **HS Timber Group GmbH**

Favoritenstraße 7/2

1040 Viena

Austria

Actualizare: Octombrie 2023



gedruckt nach den Richtlinien des
Österreichischen Umweltzeichens,
Druckerei Janetschek GmbH
UW-Nr. 637